AÑO 2026

Línea GEMINI

NEW ANCORVIS®

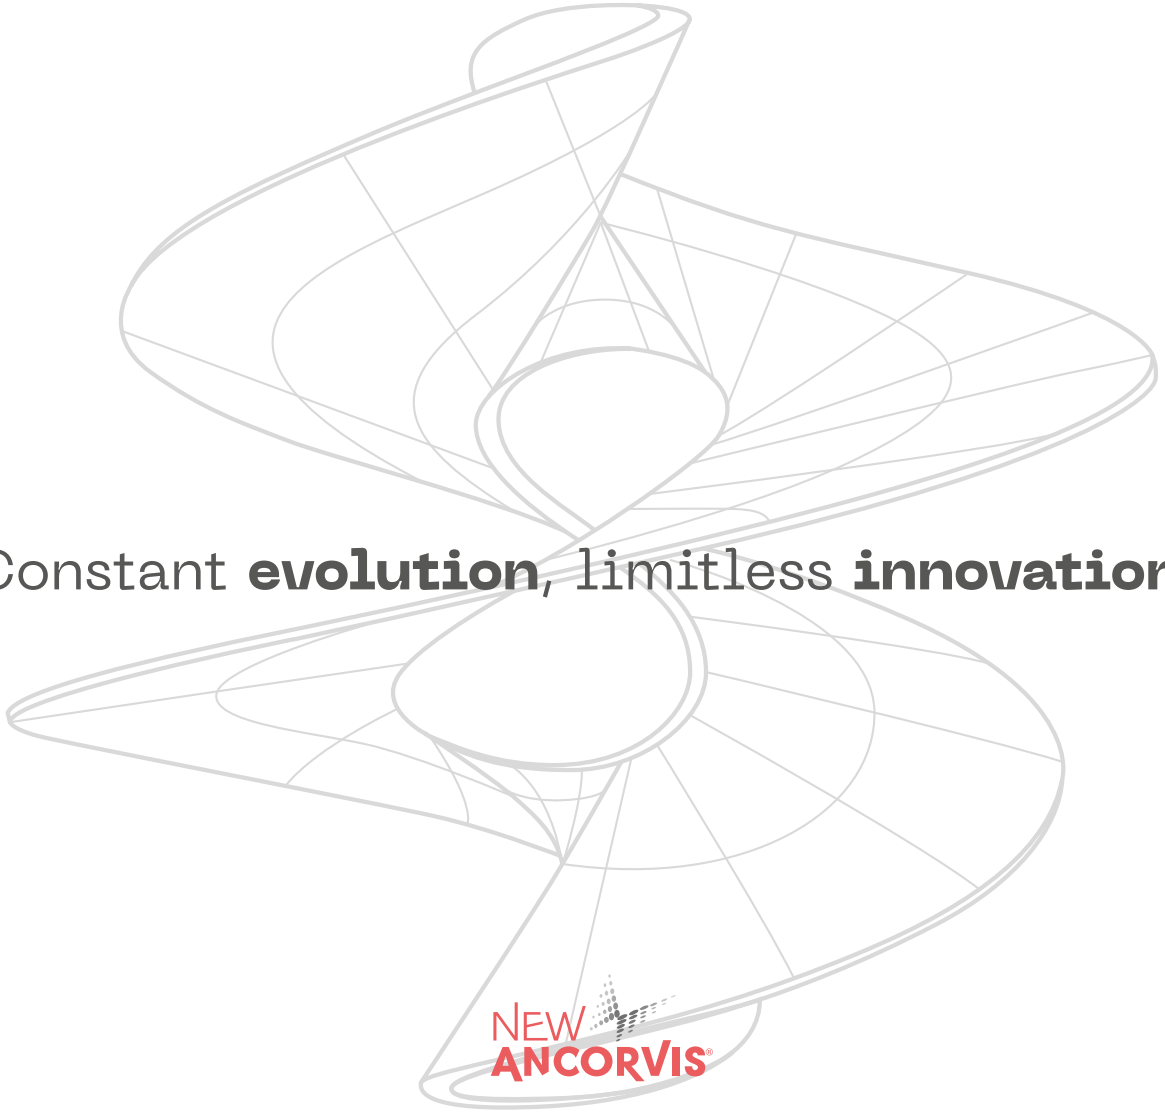

Constant **evolution**, limitless **innovation**

NEW ANCORVIS®

Excelencia italiana en el sector dental, New Ancorvis ofrece soluciones Digitals de vanguardia, desde el fresado hasta la impresión 3D, incluyendo también cirugía guiada maxilofacial. Socio confiable para laboratorios y clínicas, también proporciona componentes protésicos de alta calidad compatibles con todas las plataformas de implantes. En constante evolución, la empresa se está expandiendo por toda Europa, persiguiendo innovación, flexibilidad y un fuerte compromiso con la calidad.

GARANTÍA GLOBAL

Tu futuro está garantizado, nuestro compromiso es para siempre.

Garantía de por vida

Componentes Protésicos

New Ancorvis ofrece una cobertura completa en todos sus componentes protésicos compatibles de Clase IIa y IIb, garantizando fiabilidad y durabilidad en el tiempo.

Reembolso 100%

Implantes Dentales

En caso de fractura, New Ancorvis garantiza un reembolso completo del implante cuando se utiliza en combinación con sus componentes, ofreciendo seguridad y tranquilidad tanto a los profesionales como a los pacientes.

Garantía

Prótesis Dentales

Las prótesis implantares fabricadas con la exclusiva tecnología CAD CAM de New Ancorvis están garantizadas hasta por 10 años, lo que refleja la calidad y la precisión del trabajo

CERTIFICACIONES

Visión

La atención a la seguridad, la repetibilidad y a la previsibilidad que New Ancorvis dedica a cada actividad productiva se materializa sobre todo en la calidad certificada de los dispositivos médicos que pone en el mercado.
Todos los dispositivos médicos están debidamente certificados por New Ancorvis, conforme al Reglamento MDR 745/2017.
Además, la empresa está registrada en la plataforma EUDAMED, como exige la normativa vigente.

Certificaciones Obtenidas

Certificación	Obtenida
CE 0425 – MDR 745/2017	✓
ISO 13485	✓
EUDAMED	✓
SRN del Fabricante	IT-MF-000008879

Sistema Dinámico

New Ancorvis ofrece una amplia gama de componentes protésicos, entre los cuales:
- Clase I
- Clase IIA
- Clase IIB

Todos los procesos de producción y de diseño de New Ancorvis están validados según un sistema de calidad certificado ISO 13485.

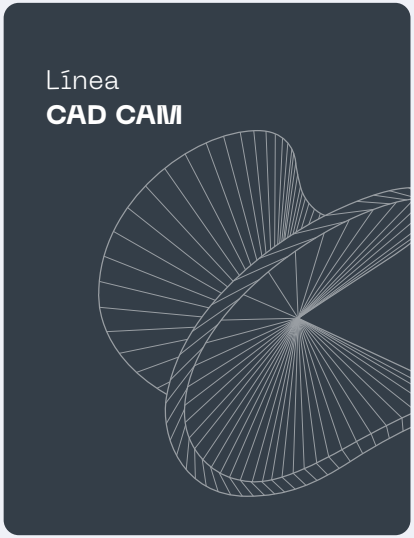
Línea
CAD CAM

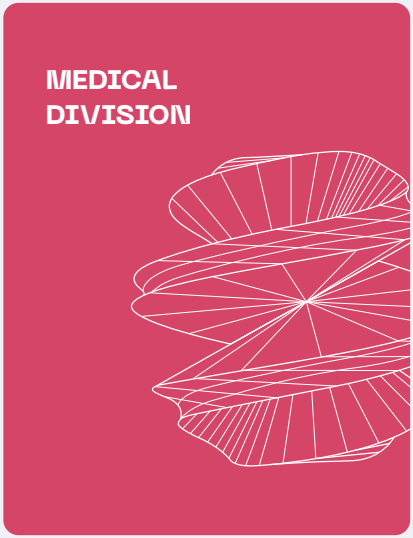
MEDICAL
DIVISION

GROW UP

ÍNDICE

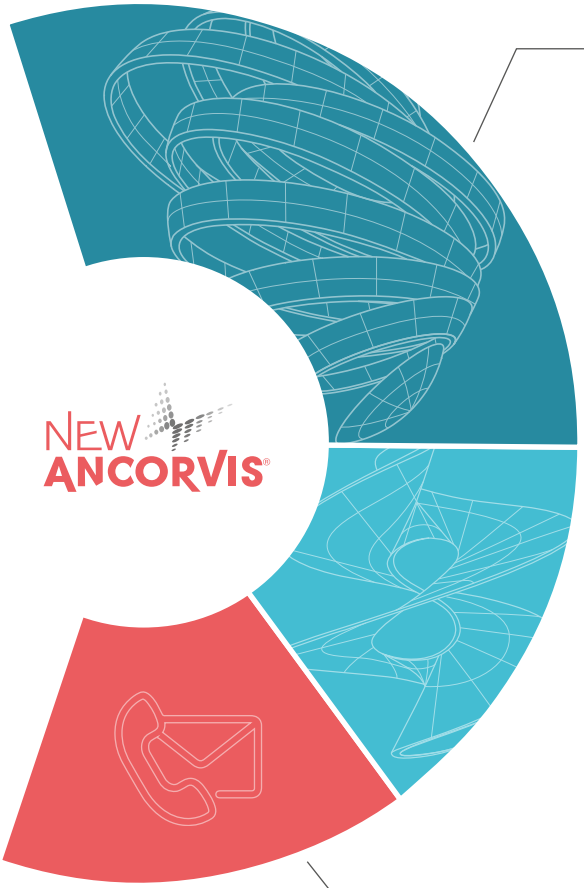

COMPONENTES PROTÉSICOS 08-68

10 Componentes de Flujo Digital
23 Componentes Protésicos
57 Línea de Ataches Dentales
59 Instrumentos y Accesorios

SERVICIOS DIGITALES Y BIBLIOTECAS CAD 69-78

72 Bibliotecas de Implante
75 Passepartout
76 Implant Detector

CONTACTOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 80-82

NEW ANCORVIS®

COMPONENTES PROTÉSICOS

Componentes Flujo Digital

Componentes Protésicos

Línea de Ataches Dentales

Instrumentos y Accesorios

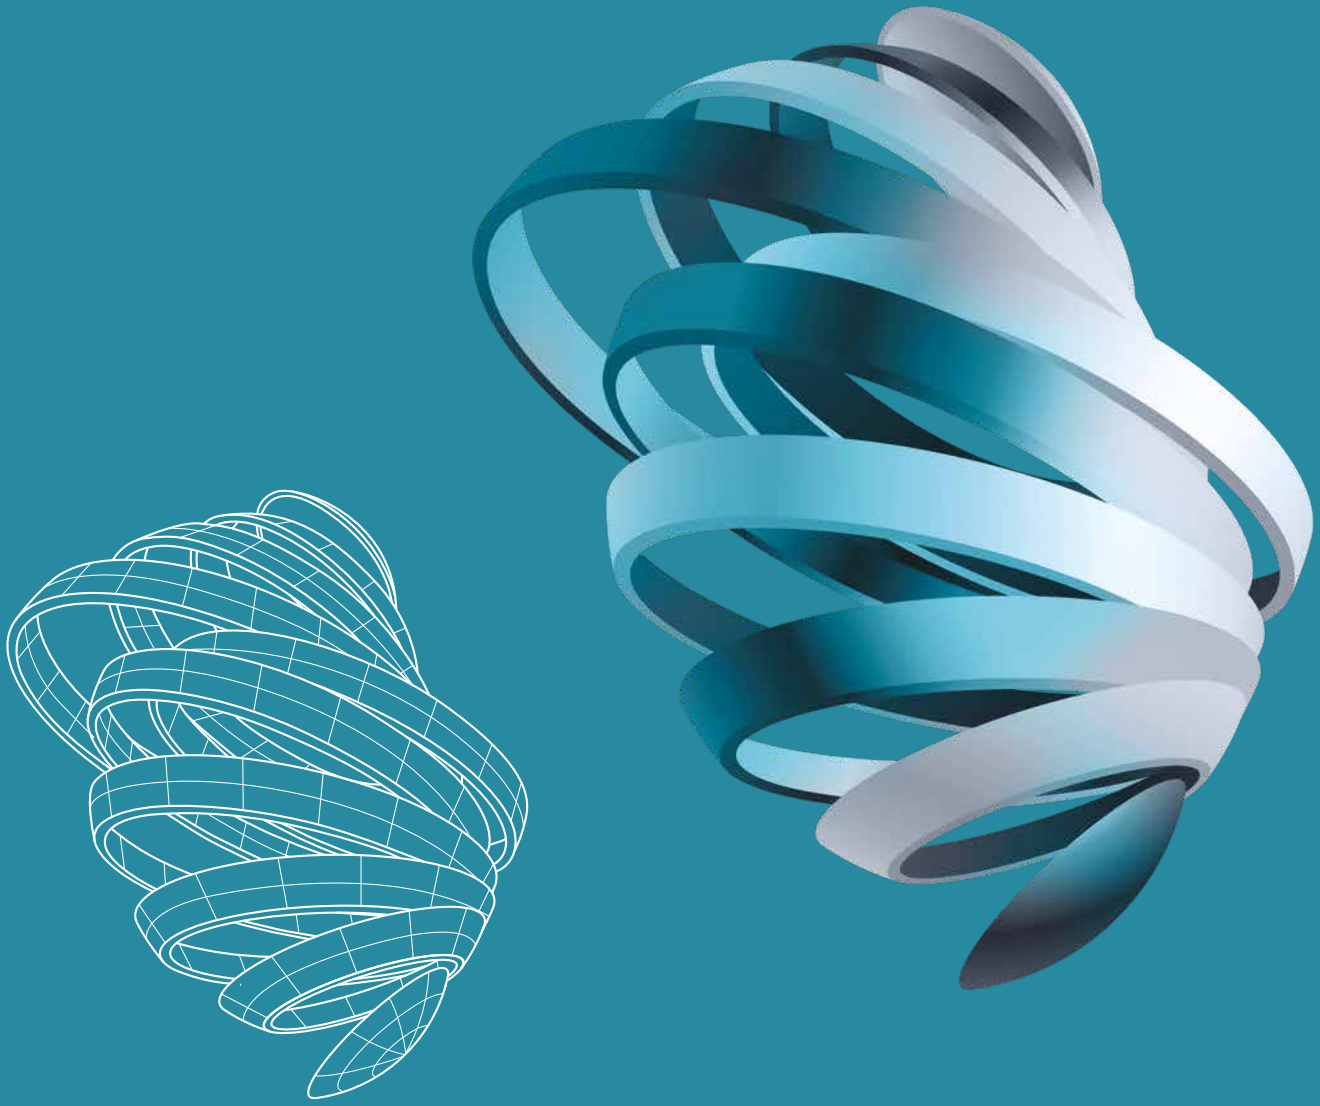

Componentes de Flujo Digital

Scanbody AQ

Scanbody One Shot

Scanbody Scan Reply

Scan Marker V4

Scanbody AQ

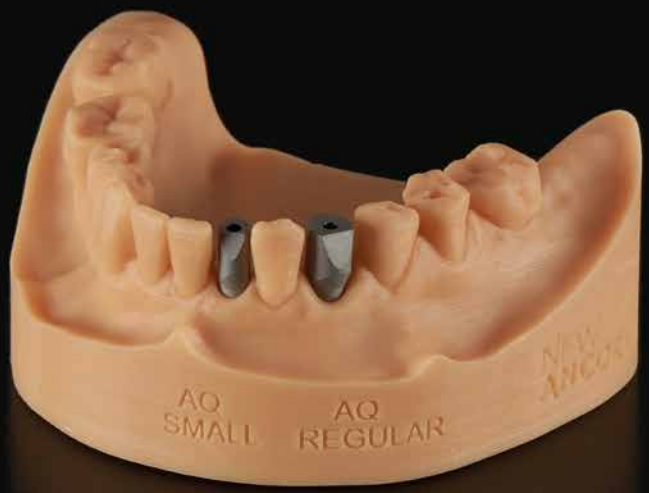

Scanbody AQ

Superficie perfectamente escaneable, diseñada tanto en forma como en color para garantizar una perfecta armonía con el funcionamiento de los distintos escáneres disponibles en el mercado. Forma cónica al diámetro de la plataforma del implante para permitir una inserción sencilla en la cavidad oral sin interferencias del tejido gingival.
Tornillo retenido dentro del componente para minimizar al máximo el diámetro del canal de inserción del destornillador.
La marcación láser lateral permite una fácil identificación de la conexión implantaria correcta.
Reutilizable y esterilizable.

Una solución única para clínica y laboratorio

Disponible también en la variante Small para diámetros reducidos (3-3,5 mm), para facilitar la gestión de espacios interproximales reducidos.

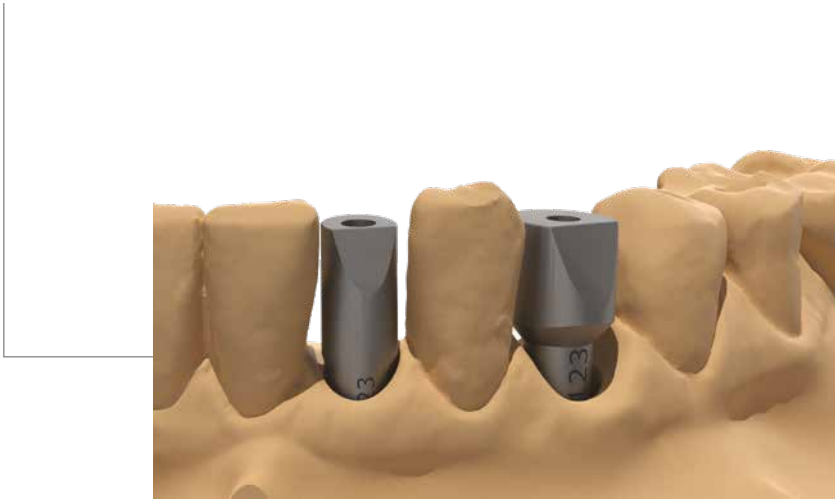

Scanbody AQ

Indicaciones clave	Para la correcta localización en entorno virtual de la posición implantaria tanto de escaneo intraoral como de laboratorio
Material	Ti gr5
Flujo	Digital
Garantía	2 años
Eficiencia	Superficie perfectamente escaneable Facilidad de inserción en la cavidad oral Reutilizable y esterilizable Configuración completa con bibliotecas de implantes incluidas
Servicios adicionales	Personalización a medida tanto del componente como de la biblioteca
Flexibilidad	Componente único para clínica y laboratorio. Disponible para más de 500 plataformas de implantes. Bibliotecas disponibles para todas las realizaciones protésicas relacionadas con flujos digitales, incluso In-Lab
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021

Scanbody
One Shot

Scanbody One Shot

One Shot es el scan body desarrollado para finalizar Full Arch y restauraciones múltiples sobre implantes. Gracias a su geometría y tamaño reducido, facilita todas las fases de escaneo con escáneres intraorales.

Plus

Optimizado para ejecutar correctamente los principios básicos del escaneo intraoral
One Shot Concept

Escaneo simultáneo de scanbody y tejidos
One Shot Fase

Escaneo fluido, continuo y repetible
One Shot Strategy

Scan Reply y biblioteca dedicada
Para el reposicionamiento digital de los implantes y transferencia de tejidos

Scanbody
Scan Reply

Scan Reply

Scan Reply es un componente desarrollado para finalizar Full Arch y restauraciones múltiples sobre implantes, con flujo digital o analógico.

Es útil para transferir las posiciones implantarias desde un provisional, test, prototipo o impresión.

Scanbody One Shot

Scan Reply

Indicaciones clave	Para la correcta localización de la posición implantaria a partir de escaneo intraoral
Material	Ti gr5
Flujo	Digital
Garantía	2 años
Eficiencia	Formas y dimensiones adaptadas al comportamiento de los principales escáneres intraorales. Estrategia de escaneo dedicada
Servicios adicionales	Verificar la gama de conexiones disponibles
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021

Los protagonistas del procedimiento Grow Up Full Arch Session

Scanbody One Shot, Scan Reply, V4 Base Rosa, Accesorios para position game.

Para especificaciones relativas a los componentes, consulta la sección dedicada.

Scan Marker V4

Scan Marker V4

Ensambla V4 Scan Marker con V4 Base para obtener tu Scanbody, para flujo model free.

Recomendado hasta un máximo de 2 implantes (para trabajos más extensos utilizar Scanbody AQ).

Componentes Protésicos

Análogos Digitales
y de Yeso



Tornillos Protésicos

V4 Ti Base

Pilares Slim Fit y
Multi Unit Abutment

Pilares

Premilled

Transfer de impresión

Tapón de cicatrización

V4 System

V4 Lego

Conector
Sly System



Análogos Digitales y de Yeso

Análogo Digital

Diseñado específicamente para facilitar el proceso de impresión 3D en la fabricación de modelos sobre implantes.
La forma cilíndrica con base poligonal garantiza el correcto posicionamiento, evitando la rotación, asegurando la orientación correcta en el espacio de la conexión implantaria y proporcionando un plano de apoyo estable.
Tornillo de sujeción para fijar el componente y facilitar su retirada.

Bloque de control análogos

Análogos Digitales

Indicaciones clave	Para la fabricación de modelos digitales sobre implantes
Material	Acero AISI 303
Flujo	Digital
Garantía	2 años
Eficiencia	Amplia gama de plataformas implantarias Garantía de reposicionamiento y sujeción en el modelo impreso en 3D
Servicios adicionales	Introductor
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021

Tornillos Protésicos

Tornillos Protésicos

Los tornillos incluidos en la componentística protésica de la Línea Gemini son el resultado de un estudio minucioso de sus homólogos originales. Esta actividad permite la fabricación de componentes completamente compatibles con la componentística New Ancorvis y la original.

Pruebas de fatiga en la fase de diseño, controles estrictos de las materias primas, ensayos durante el proceso y pruebas finales (incluido el Torque Test) en la fase de producción garantizan la entrega de productos seguros y fiables. La elección de materiales totalmente biocompatibles asegura al usuario y al paciente final la máxima seguridad y calidad, contribuyendo al éxito duradero del proyecto protésico.

La marcación CE de toda la Línea Gemini certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad conforme a la Norma ISO 13485:2016.

V4 Ti Base

V4 Ti Base

El primer conector que genera un sistema

V4 Ti Base es el conector base a partir del cual se genera todo el sistema.

Asientos V4 Ti Base

Standard: mayor tolerancia entre el componente y la estructura (estructuras sin disparalelismos o elementos individuales).

Small: mayor ajuste entre el componente Ti Base y la estructura (elementos individuales).

Large: ajuste elevado con asiento totalmente rotatorio (usar únicamente en implantes fuertemente disparalelos).

Plus

Cuerpo trilobulado

Antirrotación
Posición segura y unívoca
Distribución uniforme del cemento
Bibliotecas dedicadas para la gestión completa del sistema

Perfil de cánula

Nueva altura hasta 9,3 mm
Multiuso: Técnica cementada sobre implantes en zirconia y metales, provisionales, cirugía guiada por ordenador, mayor retención

Perfil de emergencia Calyx

El diseño especial en forma de cáliz favorece el crecimiento del tejido, aumentando la calidad y el volumen gingival
Tratamiento de superficie color oro optimizado al diámetro del implante para lograr un excelente resultado estético

Gestión del canal del tornillo de 0° a 25°

Recorrido transmucoso variable

Varias altura transmucosas

V4 Ti Base

Indicaciones clave	Para técnica cementada sobre implantes
Material	Ti gr5
Flujo	Digital / Analógico
Garantía	De por vida
Eficiencia	Perfil cuidadosamente diseñado respetando totalmente la amplitud biológica
Servicios adicionales	Tornillo específico para metodología de canal de tornillo angulado Personalización a medida (tailor-made) V4 Regolo
Flexibilidad	Disponible en varias alturas transmucosas y para todas las plataformas implantarias
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021

V4 System

El Sistema V4 nace de la necesidad de simplificar la actividad diaria de nuestros clientes con productos inteligentes y de fácil uso.

El sistema gira en torno a la evolución de nuestro conector tradicional de cementado, transformándolo en un componente multitarea capaz de responder a diversas necesidades gracias a los accesorios que lo acompañan según cada requerimiento.

V4 Pick Up
Para impresión tradicional

Ensambla el V4 Pick Up con el V4 Ti Base para obtener su transfer de impresión

Para el médico

Es muy interesante poder seleccionar el componente con el recorrido transmucoso más adecuado ya en la fase de impresión, permitiendo también que el técnico reciba el componente listo para el trabajo definitivo.
El V4 Pick Up ensamblado puede considerarse de un solo uso, con la ventaja de no arriesgar el desgaste de la conexión por uso reiterado.

Plus

El recubrimiento del cuerpo del transfer en varios colores, junto con la serigrafía láser, permite una identificación rápida y precisa de la familia de V4 Pick Up a utilizar según el implante correspondiente.

V4 Scan Marker

Ensambla el V4 Marker con el V4 Ti Base para obtener tu Scanbody

Nuevas bibliotecas dedicadas

Diseñado para flujos de trabajo Model-Free
La versatilidad de las bibliotecas V4 también permite su uso con el Scanbody AQ tradicional.

Para flujo Model Free

Recomendado hasta un máximo de dos implantes (para casos más extensos, utiliza el Scanbody AQ).
Marca de referencia para la correcta inserción y alineación del V4 Scan Marker y del V4 Ti Base.

V4 Lego

Para prótesis provisionales de carga inmediata, la V4 Lego Bar te permite crear rápidamente una estructura de soporte mediante el ensamblaje de componentes en titanio y cromo-cobalto SLM, ofreciendo adaptabilidad a una amplia variedad de casos clínicos.

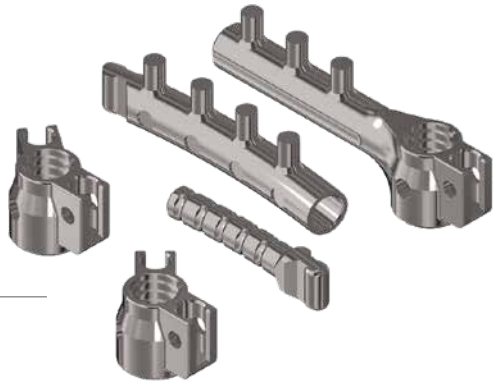

Accesorios V4 System

Tornillos High Grip

También específicos para la metodología de canal de tornillo angulado, ejercen una acción antagonista frente a los fenómenos de desatornillado.

V4 Regolo

Permite gestionar fácilmente la altura de la cánula cementable, adaptándola a las necesidades del usuario en relación con las bibliotecas implantarias utilizadas.

V4 Blocker

Accesorio para el correcto apriete del V4 Pick Up y su verificación correspondiente.

V4 Lego

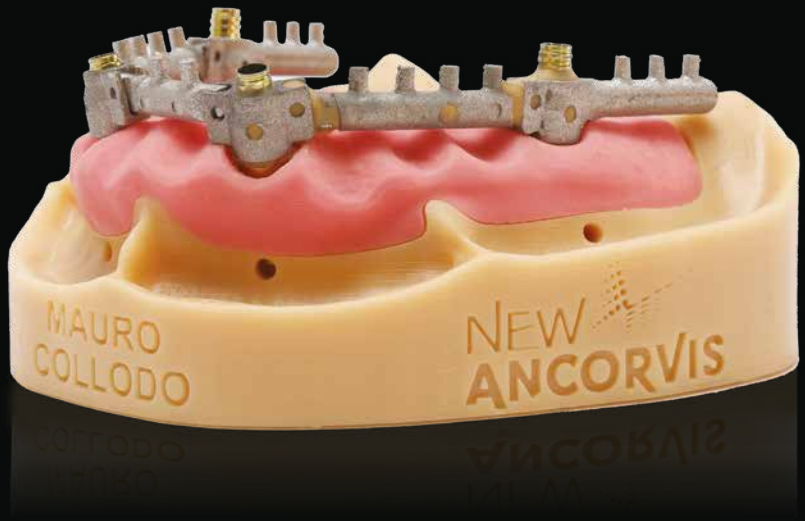

V4 Lego

Para provisionales y carga inmediata

El componente V4 Lego despliega todas sus posibilidades con V4 Lego Bar, que se configura como una solución válida e innovadora para la gestión de provisionales de larga duración y provisionales de carga inmediata.
En relación con los provisionales de carga inmediata, V4 Lego Bar permite crear, de manera muy rápida, una estructura de refuerzo mediante el ensamblaje de componentes en titanio y cromo-cobalto SLM, con características que permiten gestionar la mayoría de los casos clínicos.

Es evidente que V4 Lego Bar representa una contribución adicional para una gestión fácil y optimizada de las actividades diarias en laboratorio, destacando una vez más la intención de New Ancorvis de ofrecer soluciones que permitan obtener resultados cada vez más cualificados en tiempos reducidos.

V4 Lego Bar está compuesto por varios componentes que pueden intercambiarse entre sí:

- Conectores roscados con ángulo variable
- Elementos telescópicos
- Conectores terminales
- Conectores para Cantiléver.

Plus

Compatible con numerosas plataformas implantarias

Simplicidad de ejecución
Garantizada por el uso de los conectores V4 (específicamente con la metodología Innova) y de los elementos telescópicos V4

Coste reducido
Debida la eliminación del procedimiento de fresado

Versatilidad
Gracias a la posibilidad de pegar y/o soldar con láser los distintos componentes

Alta adhesión química
con materiales compuestos y acrílicos

Posibilidad de finalizar el trabajo
Tanto con protocolo analógico como digital

Slim Fit y

Multi Unit Abutment

Convertidores cónicos MUA Multi Unit Abutment

Convertidores cónicos MUA disponibles en múltiples variantes: rectos, inclinados 17º y 30º, con altura gingival diferenciada y también personalizables.

Multi Unit Abutment (MUA)

Indicaciones clave	Para prótesis atornilladas sobre implante
Material	Ti gr5
Flujo	Digital / Analógico
Garantía	De por vida
Eficiencia	Corrección de disparalelismos Mayor garantía de pasivación gracias a un hombro de apoyo amplio y cono contenido
Servicios adicionales	Personalización hecha a medida Posicionador Transfer de impresión, de tornillo corto y de tornillo largo Tapón de protección Cilindro calcinable Link de cementado V4 System Análogo digital y de laboratorio Tornillos para para metodología de canal de tornillo angulado Destornillador de apriete manual y para Llave dinámometrica
Flexibilidad	Inclinación variable 17° y 30° Altura transmucosa diferenciada para todas las plataformas implantarias
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021

Sistema Multi Unit Abutment Slim Fit

Slim Fit ha sido diseñado y validado siguiendo una tendencia de la implantología moderna que prefiere componentes protésicos que no interfieran con los tejidos periimplantarios y que puedan colocarse también en fase quirúrgica.
Sería limitante considerar Slim Fit únicamente como un Multi Unit Abutment.
Slim Fit, cubierto por marcación CE y disponible para la mayoría de las plataformas implantarias, se presenta anatómicamente más pequeño y estrecho (diámetro 4 mm) en comparación con los estándares del mercado, con diversas alturas transmucosas e inclinaciones: 0° - 17° - 30°, con la característica de antirrotacionalidad.

Tornillo protésico M 1.6 x 0.35
Apriete 25 Ncm

Antirrotacionalidad para técnica atornillada directa sobre elementos individuales

Diámetro reducido 4.1 mm

Perfil cónico que respeta totalmente la amplitud biológica. Adecuado también para soluciones realizadas con técnica atornillada directa en zirconia, técnica de cementado y técnica Innova.

17° 30°

Plus

Implante a nivel óseo

El desplazamiento de la plataforma permite obtener una prótesis a nivel de los tejidos sin alterar el sello de la mucosa

Favorece el atornillado directo en Zirconia

Dimensiones reducidas

Inserción considerablemente más favorable, especialmente para implantes subcrestales

Pilares de titanio
Pilares calcinables
y tipo UCLA

Pilares de titanio rectos e inclinados

Para técnica cementada sobre implantes

Pilares de titanio permanentes, rectos e inclinados 15° y 25°, destinados a conectarse con el implante y sobre los cuales se puede aplicar un recubrimiento estético o una supraestructura.

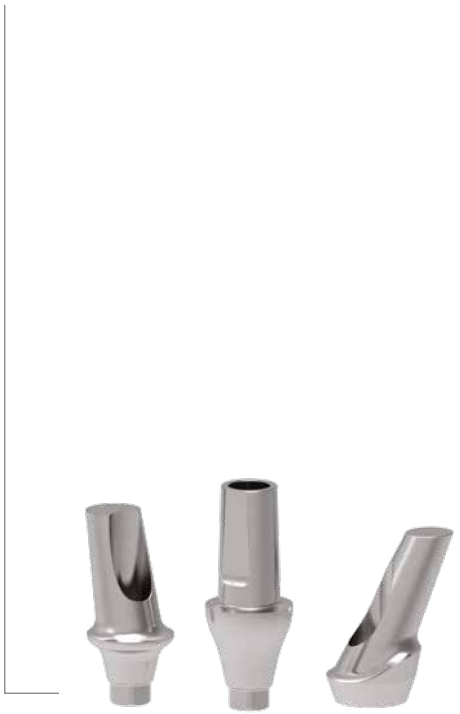

Pilares calcinables y sobrefundibles tipo Ucla con base en Cr-Co

Para técnica de fundición a cera perdida en laboratorio

El método más seguro para realizar una fundición en laboratorio.

En la versión UCLA con base en Cromo-Cobalto, la precisión está garantizada por la conexión metálica producida industrialmente, también disponible con tornillo específico para la gestión del canal angulado.

Pilar calcinable

Pilar sobrefundible tipo UCLA

Premilled

Pilar fresable tipo Premilled para la gestión del flujo de trabajo In House

El Sistema

Diseñado para producción interna con bibliotecas de implantes y soporte de sujeción para las fresadoras más comunes, compatible con todas las plataformas de implantes.

Los servicios adicionales incluyen la instalación de las bibliotecas y la adaptación de la estrategia de fresado para los softwares CAM más utilizados.



Pilar fresable tipo Premilled

Indicaciones clave	Para la realización de pilares individuales
Material	Ti gr5
Flujo	Digital
Garantía	De por vida
Eficiencia	Específicos para producciones In house y provistos de bibliotecas de implantes y soporte para los centros de trabajo de laboratorio más comunes
Servicios adicionales	Instalación de las bibliotecas dedicadas y adecuación de estrategias de fresado
Flexibilidad	Para todas las plataformas de implantes
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021
In House	Solución para producción In House

Plus

Bibliotecas CAD gratuitas
y soporte en varias lenguas para instalación y uso

Estrategia de fresado disponible

Compatibilidad con máquinas CNC
Agie Charmilles: Mikron 200, Mikron 400
CTS Sistemi
Dental Machine: C5 Plus, G5, Vector
Dentas: Arrow Mill Sirio
DYAMACH: AS1
Imes icore: 150i, 250i, 350i, 650i
Redon: GTR; Hybrid
ZFX: Inhouse5x
Yenadent: D43

Tornillo incluido

Servicio rápido
Envío en el mismo día

Transfer de Impresión

Realizados en Titanio Gr. 5 o Acero AISI 303 según los modelos.

Tapones de Cicatrización

Tornillos provisionales con cabeza semiesférica,diseñados para ser atornillados al convertidor MUA o directamente a losimplantes durante la fase de osteointegración.

Sly System

Sly System

Reproduce fielmente todas las conexiones internas de los implantes.

En elementos individuales y en los pilares, presenta un hexágono externo en la superficie, mientras que en los puentes atornillados se trata de un cilindro emergente. Tanto el hexágono como el cilindro se insertan a presión en un alojamiento calibrado, fresado en la prótesis, permitiendo la fabricación de restauraciones en zirconia.

El tornillo apoya sobre la prótesis (y no sobre el conector), por lo que el canal de asentamiento se refuerza aproximadamente 1 mm en altura para evitar fracturas durante el apriete. Del mismo modo, la prótesis —y no el conector— apoya siempre directamente sobre el implante.

Extractor

Activador



Sly System

Indicaciones clave	Para técnica atornillada directa en zirconia (recomendado en sectores frontales)
Material	Ti gr5
Flujo	Digital / Analógico
Garantía	De por vida
Eficiencia	Reproduce fielmente las conexiones implantarias: en elementos individuales y en los pilares emerge un hexágono externo; en los puentes atornillados, un cilindro. Ambos se insertan a presión en un alojamiento fresado en la prótesis, haciendo posible el uso de zirconia. El tornillo se apoya sobre la prótesis, no sobre el conector, con un refuerzo de aproximadamente 1 mm para evitar roturas. El soporte sobre la fixture es siempre de la prótesis, nunca del conector.
Servicios adicionales	Tornillo específico para la metodología de canal de tornillo angulado Activador Extractor
Flexibilidad	Para todas las plataformas de implantes
Calidad	La marcación CE de toda la línea certifica la conformidad de los dispositivos médicos producidos y de todos los procesos empresariales involucrados, diseñados dentro de un Sistema de Calidad Certificado UNI CEI EN ISO 13485:2021

Línea de Ataches Dentales

Ataches
Nobil metal

Ataches
Rhein 83

Componentes Personalizados

A petición de algunas indicaciones del cliente se realizan, mediante producción CAD CAM, componentes personalizados.

Ti Base



Análogos Digitales



Multi Unit Abutment (MUA)



Pilares Ti/Cr-Co rectos y angulados

Muñones esféricos Rhein 83

Transfer de impresión

Tapón de Cicatrización

Tapón

La puesta en el mercado y la responsabilidadde la marcación CE corren a cargo del cliente.

Instrumentos y Accesorios

Adaptadores

Llave dinamométrica

Destornilladores

Angle Tester

Materiales de consumo

Destornilladores y Adaptadores

Destornilladores y Adaptadores

Versatilidad del adaptador

Conector universal

Marcado láser para identificación

En acero inoxidable y altamente resistente a cargas de torsión

Disponible en multiples variantes para satisfacer cualquier necesidad

ADMA Adaptador Manual

ADBR Adaptador para Llave Dinamométrica compatible con Nobel Biocare

ADSN Adaptador para Llave Dinamométrica compatible con Straumann

Llave Dinamométrica

Destornillador para Llave Dinamométrica

ID	Ref Artículo	Compatibilidad	Tipo de implante	Longitud	
A	**KACT120L32** **KACTTC120** **KACT120L24** **KACT120L18**	ANTHOGYR®, BIOMET®, BIOTEC BTK®, DI0 IMPLANT®, FRIADENT XIVE-FRIALIT®, MEGAGEN®, OSSTEM®, PRODENT®, TEKKA®, ISOMED®	Hexagon 1.20 mm	32 mm 25 mm 24 mm 18 mm	
N	**KACT125L32** **KACT125L24**	BEGO®, BTI BIOTECHNOLOGY®, EDIERRE®, VECTOR®, LASAK®	Hexagon 1.25 mm	32 mm 24 mm	
B	**KACT127L32** **KACT127L24** **KACT127L18**	ALPHA BI0®, B&B®, BIOHORIZON®, CAMLOG®, GEASS®, INTRALOCK®, NEOOENT CM®, SWEDEN & MARTINA®, WINSIX®, MIS IMPLANT®, LEADER®, ASTRATECH®, ZIMMER®	Hexagon 1.27 mm	32 mm 24 mm 18 mm	
P	**KACT130L32** **KACT130L24**	ASTRA TECH - DENTSPLY SIRONA®, DENTAURUM®, IDI EVOLUTION®, ORALPLANT®, NEW ANCORVIS®	Hexagon 1.30 mm	32 mm 24 mm	
C	**KACTAKL32** **KACTAKL24**	ANKYLOS®	Compatible with Ankylos C/X	32 mm 24 mm	
D	**KACTBSL32** **KACTBSL24**	BREDENT SKY®	Compatible with Sky BlueSKY/CopaSKY	32 mm 24 mm	
O	**KACTNEL32** **KACTNEL24**	NEODENT®	Compatible with GM Grand Morse	32 mm 24 mm	
F	**KACTNSL32** **KACTNSL24**	NEOSS®	Compatible with ProActive	32 mm 24 mm	
E	**KACTNBL32** **KACTNBL24**	NOBEL BIOCARE®	Compatible with Branemark - Active - Replace	32 mm 24 mm	
G	**KACTSNL32** **KACTSNL24**	STRAUMANN®	Compatible with Bone Level Tissue Level, Standard/Plus, SynOcta	32 mm 24 mm	
H	**KACTTOL32** **KACTTOL22**	THOMMEN MEDICAL®	Compatible with SPI	32 mm 22 mm	
I*	**KACTFIL40** **KACTFIL32** **KACTFIC24** **KACTFIC18**	All Implants	Free Angle System (Angled hole method)	40 mm 32 mm 22 mm 18 mm	
M	**KKCDXX22MD**	All Implants	New Ancorvis, M.U.A. SLIM FIT 4.1, M.U.A. RP 4.8	22 mm	

* Sistema F.A.S.: CANAL DE TORNILLO ANGULADO

Destornilladores

Destornilladores

Adaptador manual para:
Convertidor Mua Slim Fit 4.1
Convertidor Mua Standard compatible Nobel RP 4.8

Destornilladores Manuales

ID	Compatibilidad	Tipo de implante	Longitud	
A	ANTHOGYR®, BIOMET®, BIOTEC BTK®, DI0 IMPLANT®, FRIADENT XIVE-FRIALIT®, MEGAGEN®, OSSTEM®, PRODENT®, TEKKA®, ISOMED®	Hexagon 1.20 mm	22 mm 27 mm 32 mm	
B	B&B®, BIOHORIZON®, CAMLOG®, GEASS®, INTRALOCK®, SWEDEN & MARTINA®, WINSIX®, MIS IMPLANT®, LEADER®, ASTRATECH®, ZIMMER®	Hexagon 1.27 mm	22 mm 27 mm 32 mm	
C	ANKYLOS®	Compatible with Ankylos C/X	32 mm	
D	BREDENT SKY®	Compatible with Sky BlueSKY/CopaSKY	32 mm	
E	NOBEL BIOCARE®	Compatible with Branemark - Active - Replace	22 mm 27 mm 32 mm	
F	NEOSS®	Compatible with ProActive	27 mm 32 mm	
G	STRAUMANN®	Compatible with Bone Level Tissue Level, Standard/Plus, SynOcta	27 mm 32 mm	
H	THOMMEN MEDICAL®	Compatible with SPI	22 mm 32 mm	
M	All Implants	New Ancorvis, M.U.A. SLIM FIT 4.1, M.U.A. RP 4.8		
	All Implants	Scanbody AQ Standard Scanbody AQ Small NEW ANCORVIS®	22 mm 32 mm	
	All Implants	Driver for SLY SYSTEM Activator	22 mm 32 mm	

Angle Tester

Una herramienta eficaz para identificar la correcta angulación de tu componente durante la fase de planificación.

Materiales de consumo

Aspectos destacados

Compatibilidad con más de 500 plataformas

Más de 6000 referencias en catálogo

Marcación CE en todos nuestros componentes protésicos

Envío en 24 h

Shop On line

Garantía De por vida para componentes de clase IIa-IIb

NEW ANCORVIS®

SERVICIOS DIGITALES Y BIBLIOTECAS CAD

Bibliotecas de Implantes

Passepartout

Implant Detector

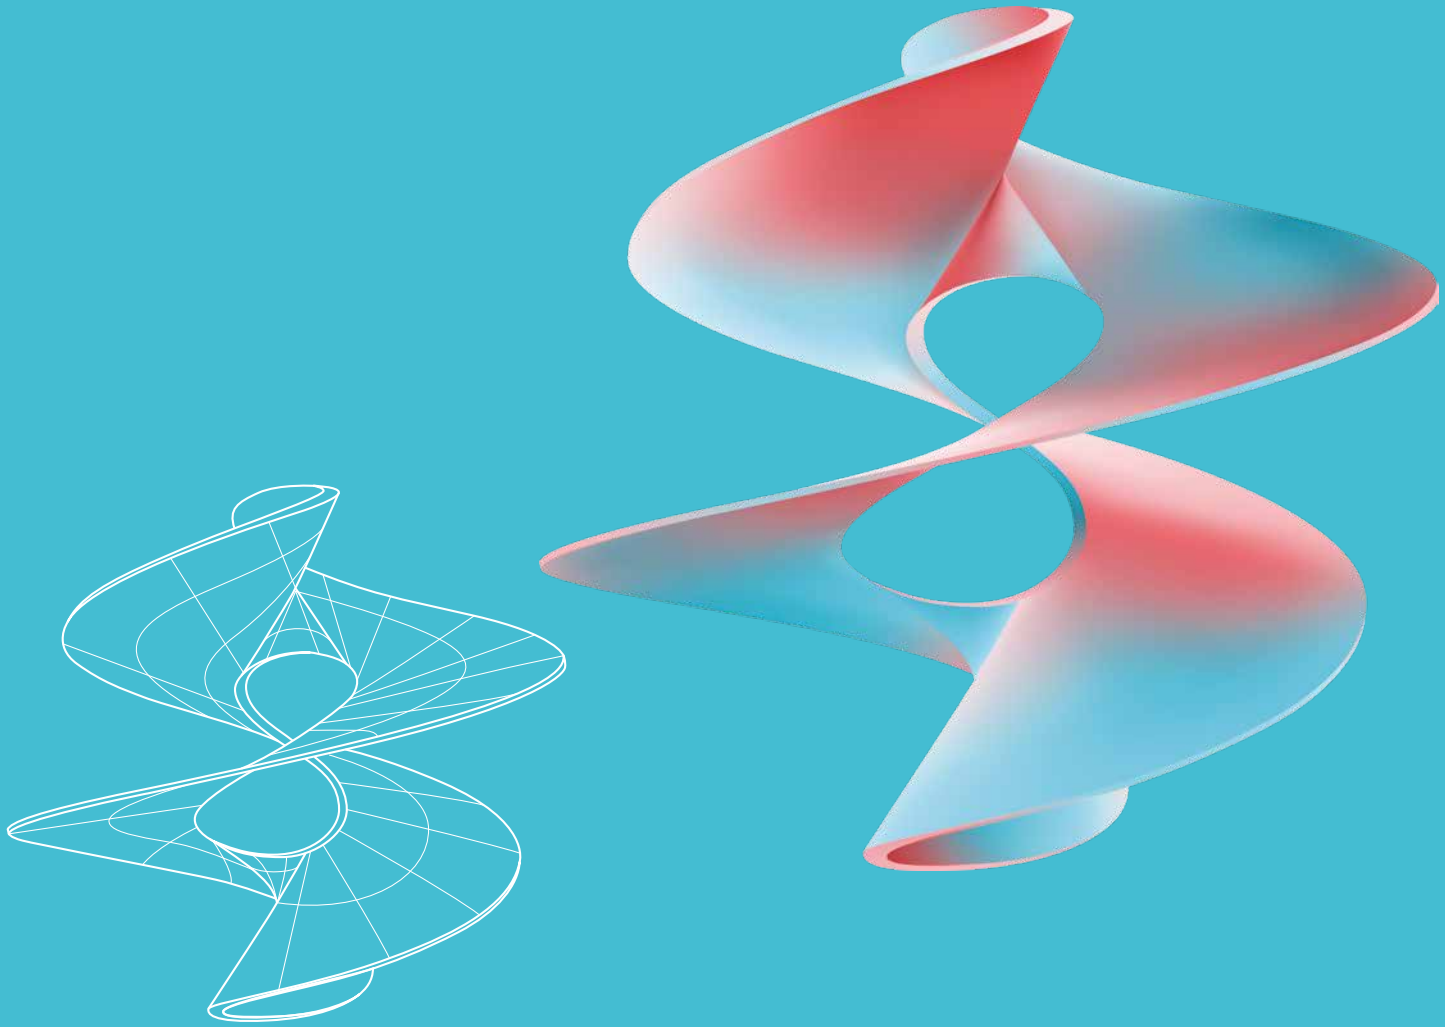

Bibliotecas de Implantes

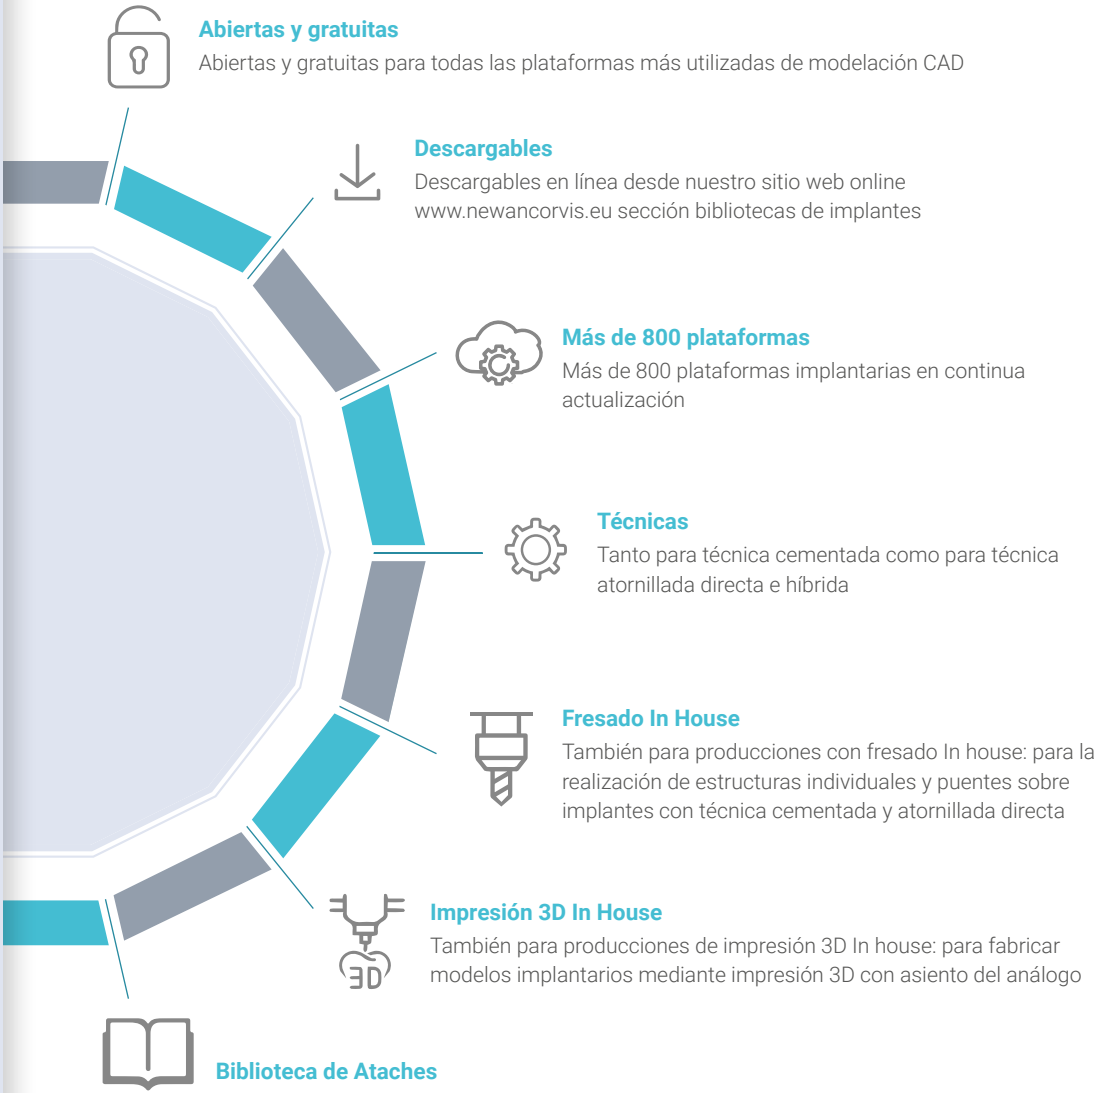

Abiertas y gratuitas
Abiertas y gratuitas para todas las plataformas más utilizadas de modelación CAD

Descargables
Descargables en línea desde nuestro sitio web online www.newancorvis.eu sección bibliotecas de implantes

Más de 800 plataformas
Más de 800 plataformas implantarias en continua actualización

Técnicas
Tanto para técnica cementada como para técnica atornillada directa e híbrida

Fresado In House
También para producciones con fresado In house: para la realización de estructuras individuales y puentes sobre implantes con técnica cementada y atornillada directa

Impresión 3D In House
También para producciones de impresión 3D In house: para fabricar modelos implantarios mediante impresión 3D con asiento del análogo

Biblioteca de Ataches

Componentes digitales

Producción New Ancorvis e In House	Componentes digitales dedicados
Bibliotecas para técnica cementada	
• Varias alturas transmucosas • Grado de fricción variable • Para canal de tornillo angulado	• Scanbody AQ-V4 Marker • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Link In System • V4 Base • Tornillos específicos para canal angulado
Bibliotecas para producciones con Impresión 3D	
• Diferentes tolerancias del alojamiento del análogo digital	• Scanbody AQ-V4 Marker • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Análogo digital • Introductor análogo digital
Bibliotecas para técnica atornillada directa	
• Disponibles para conexiones rotatorias y no rotatorias • Disponibles para canal de tornillo recto y angulado (F.A.S.) • Compatibles con estructuras en metal y zirconia • Fresado a partir de bloque macizo • M^2	• Scanbody AQ • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Sly System • MUA • MUA Slim Fit • Tornillos protésicos • Tornillos para canal angulado • Premilled • Soporte Premilled para fresadoras In House

* Donde esté previsto.

Bibliotecas Multiscanbody

Las nuevas bibliotecas multiscanbody de New Ancorvis integran las bibliotecas de scanbody originales dentro de las bibliotecas propietarias de New Ancorvis, incluyendo, por supuesto, también las desarrolladas para los markers de New Ancorvis.

Las bibliotecas están disponibles para los principales sistemas de implantes presentes en el mercado y para los productores de componentes compatibles, entre los que se encuentran **Arum, Medentika, Dess** y **Elos**.

ARUM

MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

DESS
DENTAL SMART SOLUTIONS

ELOS

Passepartout

Software gratuito para la conversión de scanbody y la planificación avanzada de los componentes

Funcionalidad	
Conversión	Realiza la conversión del scanbody en solo 3 clics
Posicionamiento del MUA	Posiciona el MUA directamente a partir del escaneo intraoral
Componentes Protésicos Digitales Personalizados	Utiliza las herramientas dedicadas para evaluar la altura, el diámetro y la angulación óptimos de los componentes MUA personalizados
Eficiencia	Generación automática del scanbody secundario sobre los MUA; creación precisa de las referencias necesarias para la prótesis

Nuevas funcionalidades

Posicionamiento M.U.A.

Angle Tester

Tissue Tester

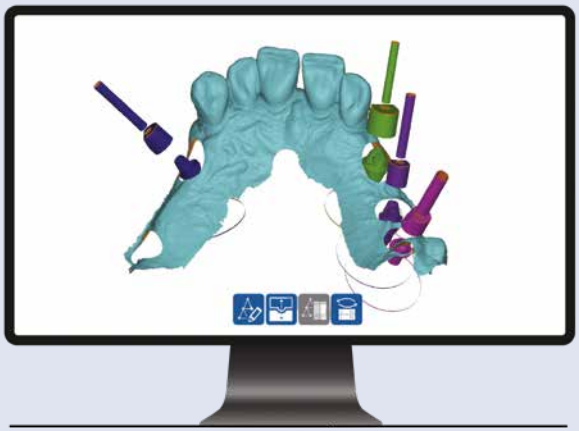

DESCÁRGALO AHORA!

Implant Detector

Servicio de reconocimiento de implantes

New Ancorvis desarrolla geometrías personalizadas para ti!

Si no puedes identificar el implante presente en la boca del paciente y necesitas realizar la prótesis, o si el paciente no dispone del pasaporte del implante, con Implant Detector podremos resolver tu problema.

Es sencillo: consulta el protocolo y completa el formulario de solicitud para incluirlo en el paquete.

Protocolo

Formulario de solicitud

La puesta en el mercado y la responsabilidad de la marcación CE corren a cargo del cliente.

Tus opciones

Flujo
DIGITAL

DESDE ARCHIVO STL

Tú diseñas
Nosotros producimos

- Cierre pedidos FAST LINE: 13:00 horas
- Cierre pedidos ESTÁNDAR: 14:00 horas
- Los pedidos FAST recibidos después de las 13:00 horas y los pedidos ESTÁNDAR recibidos después de las 14:00 se gestionarán a partir del día siguiente

Flujo
DIGITAL

DISEÑO A PARTIR DE ESCANEO INTRAORAL

Tú escaneas
Nosotros diseñamos

- Envía el escaneo intraoral del modelo en yeso
- Nosotros procedemos al diseño y producción
- Cierre pedidos: 14:00 horas

Flujo
ANALÓGICO

A PARTIR DEL MODELO EN YESO + ARCHIVO STL

Envía el modelo
Nosotros producimos

- Envía el modelo físico y el archivo stl diseñado/waxup reducido
- Nosotros procederemos a la impresión táctil y producción
- Los plazos de producción empiezan desde la recepción del modelo en las instalaciones de New Ancorvis

Flujo
ANALÓGICO

DISEÑO A PARTIR DE MODELO EN YESO

Envía el modelo
Nosotros diseñamos y producimos

- Envía el modelo físico (con el montaje estético/ antagonista)
- Procedemos al diseño y producción
- Los plazos de producción empiezan desde la recepción del modelo en yeso en las instalaciones de New Ancorvis

Componentes personalizados para soluciones protésicas implantosoportadas con flujo digital

Scanbody AQ/V4 Scan Marker / Scanbody Scan Reply / Scanbody One Shot	
Para técnica atornillada directa (Bibliotecas dedicadas)	• Premilled • Sly System • Convertidores cónicos tipo MUA • Tornillos para canal angulado
Para técnica cementada (Bibliotecas dedicadas)	• Link IN System • V4 System • Tornillos para canal angulado

NEW ANCORVIS®

CONTACTOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

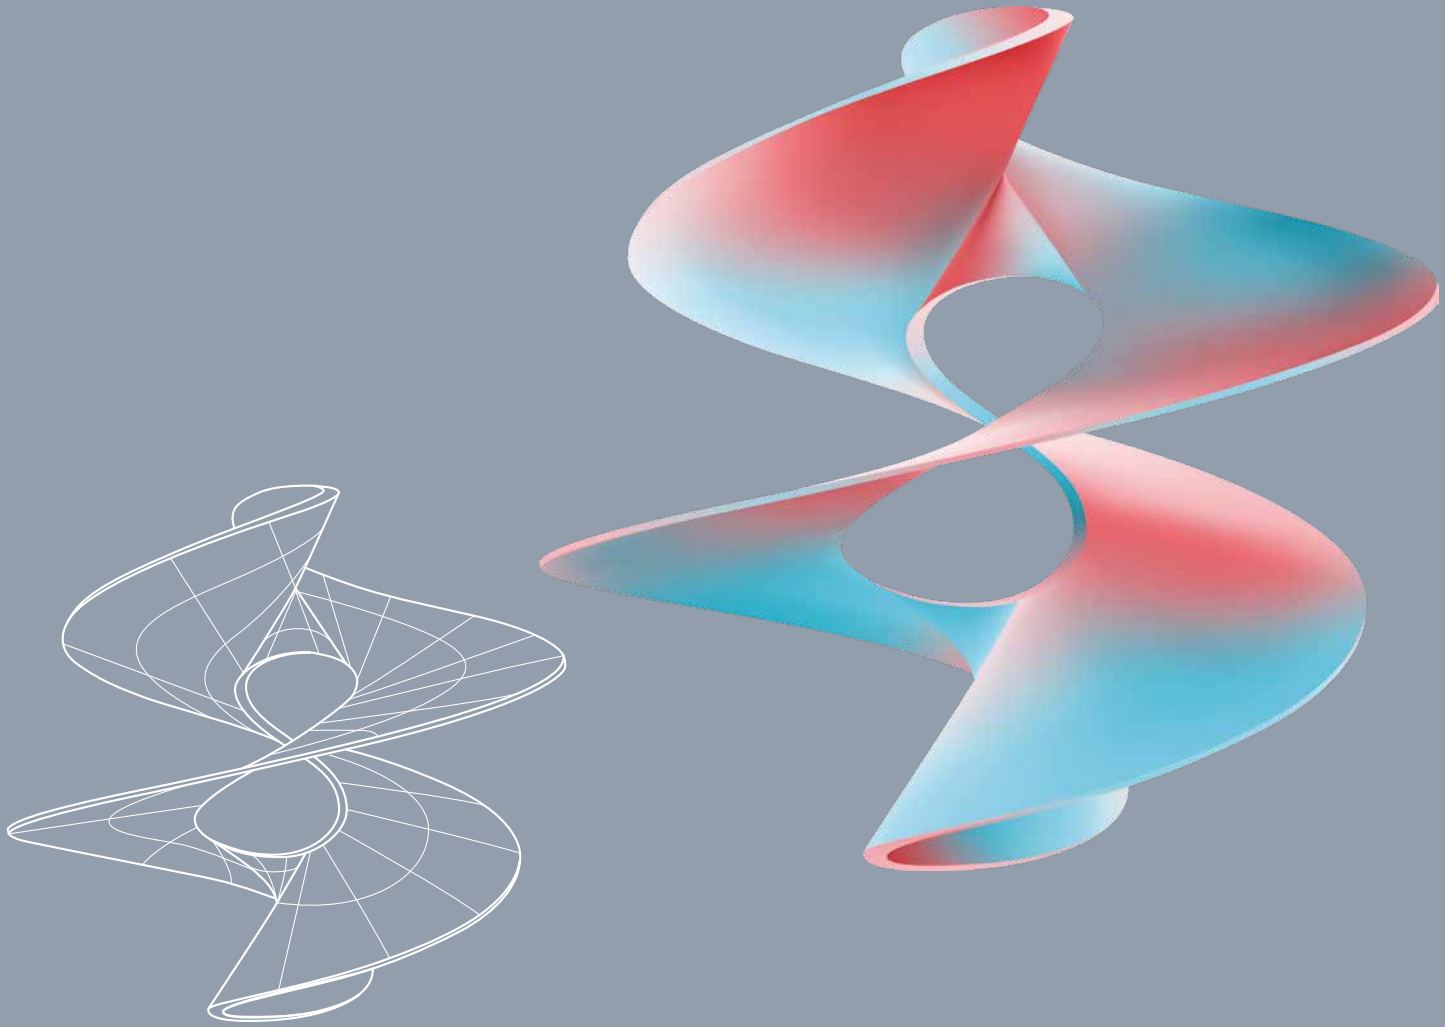

TELÉFONO

Tel +39 051 6463070

Fax +39 051 6463076

CORREO ELECTRÓNICO

export@newancorvis.eu

WHATSAPP

+39 320 0566165

NEW ANCORVIS ON AIR +39 392 6850529

Quieres estar informado en tiempo real sobre ampliaciones de nuestra gama, actualizaciones y novedades?

Cuando hayas grabado el número en tu agenda, envíanos un mensaje de WhatsApp solicitando la activación del servicio e indicando tu nombre y apellido y razón social.

Síguenos en las redes sociales Comparte el hashtag #newancorvisruns

NOTAS

NOTAS

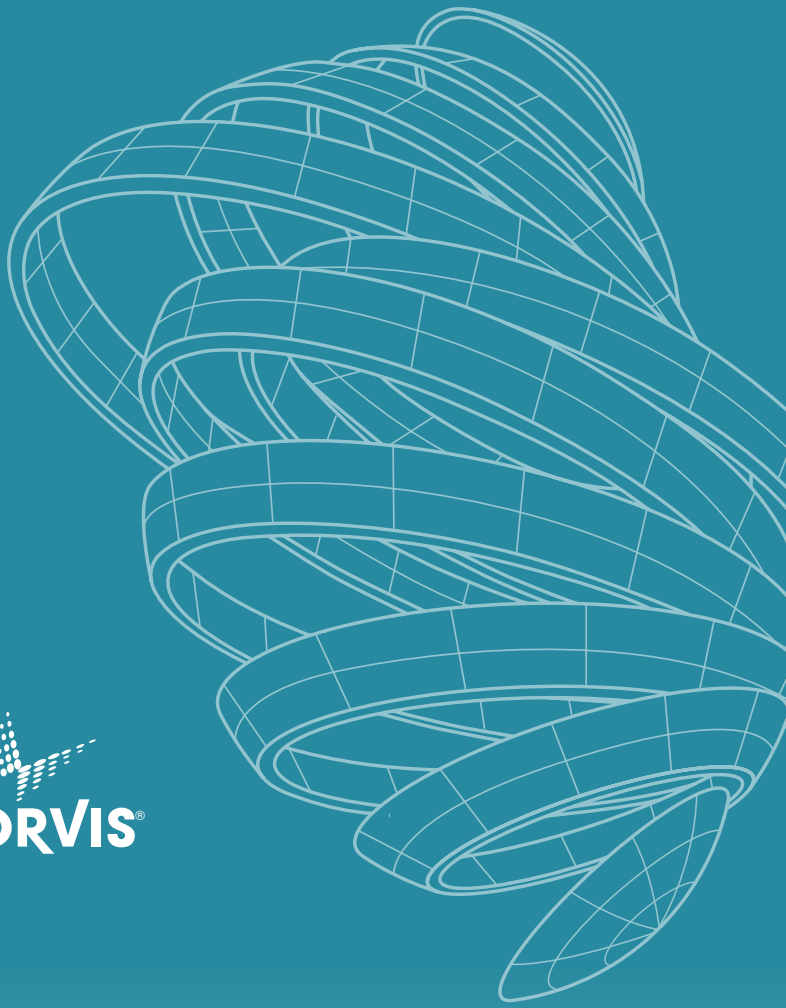

NEW ANCORVIS®

New Ancorvis Srl

Via dell'Industria, 15
40012 Bargellino di Calderara di Reno
BOLOGNA - ITALY

Tel. 051 6463070
Fax 051 6463076

www.newancorvis.eu
info@newancorvis.eu

REV.00 - 01-26